

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или некачественной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Модульная система "Бриз"

ПЕНАЛ

Габаритные размеры 450 x 2016 x 525
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП, МДФ

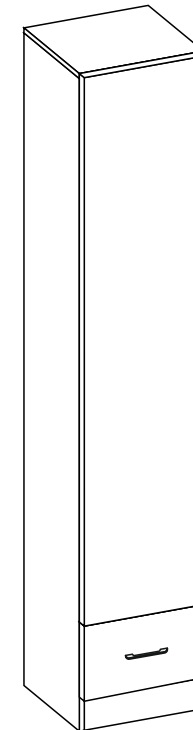

Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

ПЕНАЛ


Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Инструкция по сборке.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
3. К боковинам (1) монтировать направляющие винтами 6,3x13 по наметкам (рис. 1).
4. Соединить боковины (1), стяжки (3,4,5), цоколи (10) и крышу (2) еврошурупами (рис. 1).
5. Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали секции (они должны быть равны: ± 2 мм). Прибить гвоздями 2x20 подпятники и заднюю стенку, состоящую из ДВП (9). К стяжке (5) ДВП (9) прибить гвоздями 1,6x16 (рис. 1).
6. Произвести сборку ящика, используя еврошурупы, и прибить ДВП (8) гвоздями 2x20. Установить створку (12) на собранный ящик с помощью эксцентриков (рис. 1.1).
7. К собранному ящику прикрутить ответные части направляющих (снизу деталей ящика (6)) шурупами 4x16. Ящик вставить после сборки всего изделия (рис. 1.1).
8. Установить короб шкафа на постоянное место. Выбрать расположение створки (11): правое или левое (в схеме указано левое расположение). Навесить створку (11), используя накладные петли и шурупы 4x16 (рис. 1). Отрегулировать петли.
9. Шурупами 4x25 прикрутить ручки (96 мм) к створке (11) и к створке (12), если у Вас фасад ЛДСП (рис. 1, рис. 1.1).
10. Вставить ящик.
11. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.



измерение диагоналей

Рекомендуем крепить изделие к стене с помощью дюбель-винта







Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам.

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертки	Молоток	Плоскогубцы	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка

Используемая фурнитура

Гвоздь 1,6x16	Гвоздь 2x20	Еврошуруп 7x50	Шуруп 4x16	Шуруп 4x25	Эксцентрик 16 мм	Винт-потай 6.3x13	Дюбель-винт
Направляющие 450 мм	Петля	Ручка 96	Подпятник	Заглушка мебельная			



Ручки крепить шурупами 4x25


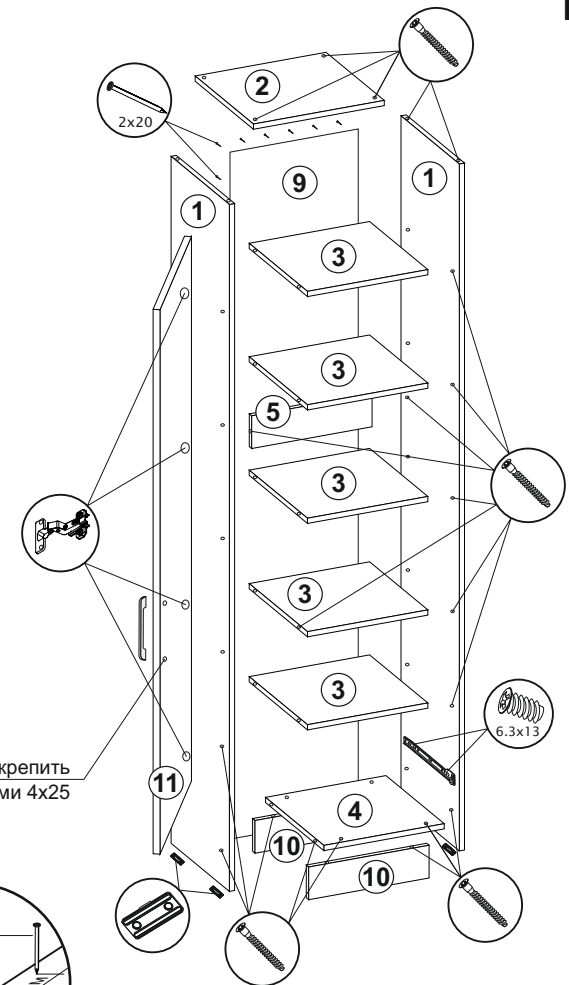


Рис. 1

Рис. 1.1

№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	505 x 2000
2	Крыша	1	505 x 450
3	Стяжка	5	418 x 505
4	Стяжка под цоколь	1	418 x 505
5	Планка	1	100 x 418
6	Деталь ящика	2	450 x 150
7	Деталь ящика	2	362 x 150
8	ДВП	1	392 x 447
9	ДВП	1	1915 x 447
10	Цоколь	2	100 x 418
11	Створка	1	447 x 1670
12	Створка ящика	1	447 x 241

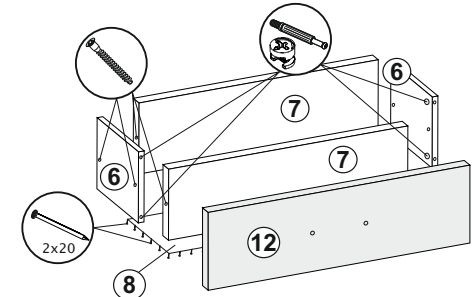

Ответные части направляющих устанавливать снизу детали ящика (4), шурупами 4x16.