


ООО "Уют Сервис"

тел.(812)336-89-90

Серия Мебели "Гарун К"

Шкаф угловой (арт.534)

№1. Опора регулируемая




7шт.

№2. Ключ 4 мм



1шт.

№3. Петля 45 град.



8шт.

№4. Полкодержатель



4шт.

№5. Гвозди 2x20



40шт.

Указанная фурнитура находится в пакете: СГ534

Набор мебели для общей комнаты "Гарун К" Шкаф угловой арт.534

Изготовитель: ООО "Уют Сервис"
197374, Санкт-Петербург, ул.Мебельная, дом 5, лит. Б,
помещение 05Н, тел. (812) 336-89-90
ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93

Протокол испытаний №678-7104-2017 от 21.04.2017
Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО "ЦСИ "Метроном"
(рег. № RA.RU.21DM80 от 11.04.2016г.)
Протокол испытаний №3567.02/17 от 20.04.2017г. Испытательная лаборатория
Филиала ТОО "КазСертТест" в городе Чебоксары РФ, Чувашская республика
(ат.аккр. № KZ.И.00.1699 от 02.02.2016г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
ЕАЭС N RU Д-РУ.МН33.В.00302 от 24.04.2017
срок действия: до 23.04.2020г.

дата выпуска:

ОТК




Боковая стенка ширина 540 мм

Боковая стенка ширина 366 мм



	номер пакета	обозначение пакета	наименование пакета	кол.-во пакетов
534	пакет	СБ501	Стенки боковые	2
	пакет	СБ532	Стенки боковые	1
	пакет	СГ534	Стенки горизонтальные	1
С3534	пакет	С3534.03	Стенка задняя	1
П801	пакет	П801.02	Полка (416x366)	2
П807	пакет	П807.02	Полка (191x366)	1
П811	пакет	П811.02	Полка (1155x366)	1
Д906	пакет	Д906.02	Двери (вставка ЛДСП)	1
Ш34	пакет	Ш34	Штанга овальная	1
Я921Р	пакет 1/3	ФЯ921.02	Фасад ящика	1
	пакет 2/3	БСЯ951.02	Боковая стенка ящика	1
	пакет 3/3	ДЯ971.02	Дно ящика	1
Общее кол-во пакетов, шт.				14

Штангодержатель из пакетов со штангой


Дюбель из пакета с полками


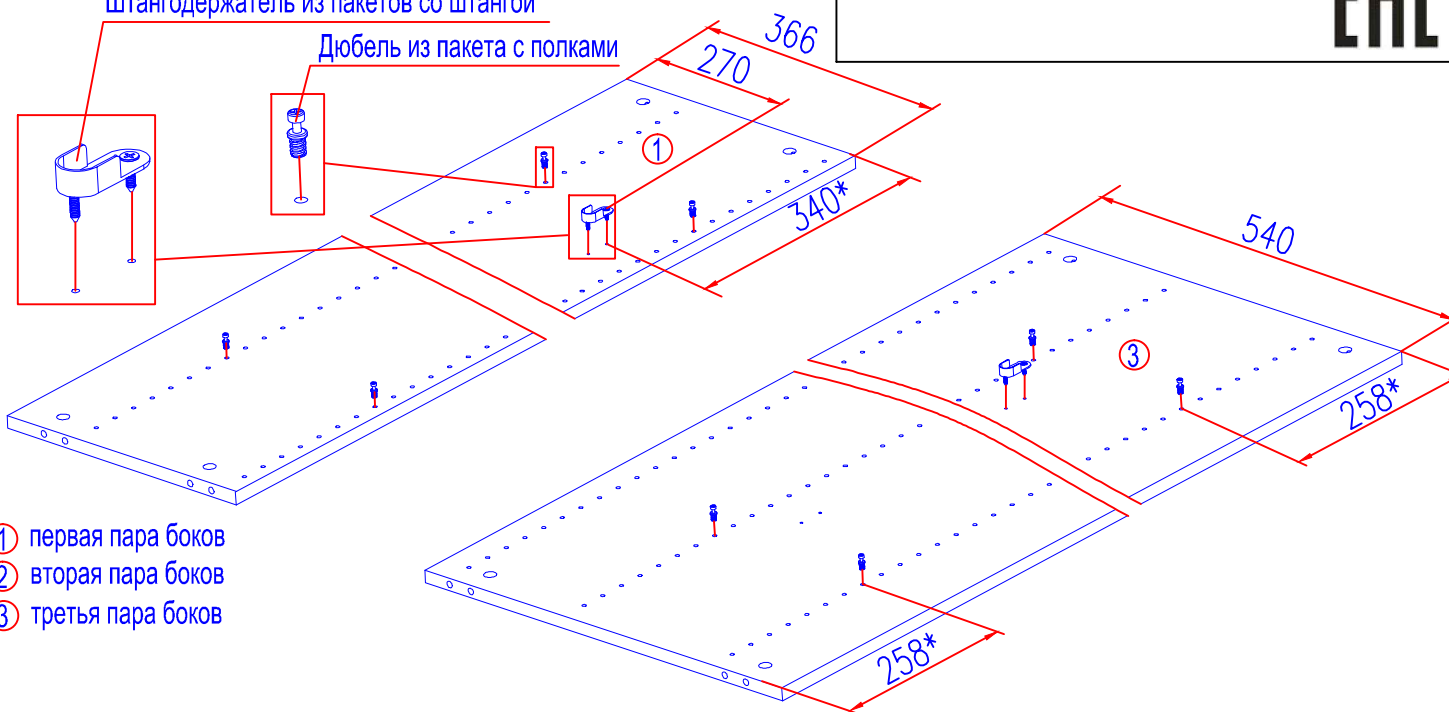




- ① первая пара боков
- ② вторая пара боков
- ③ третья пара боков

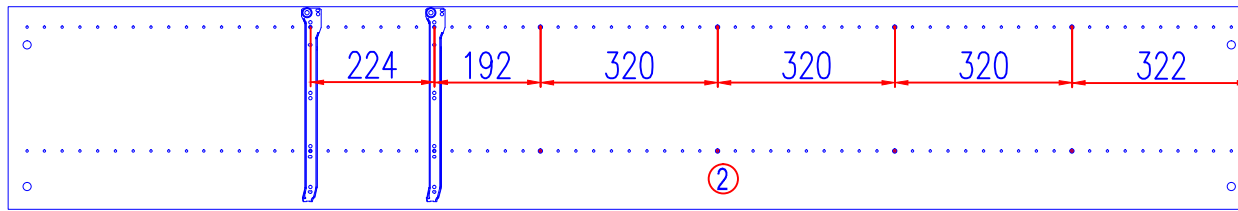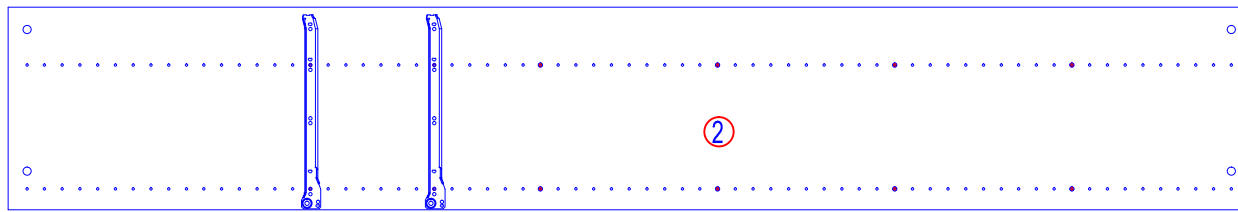


верх

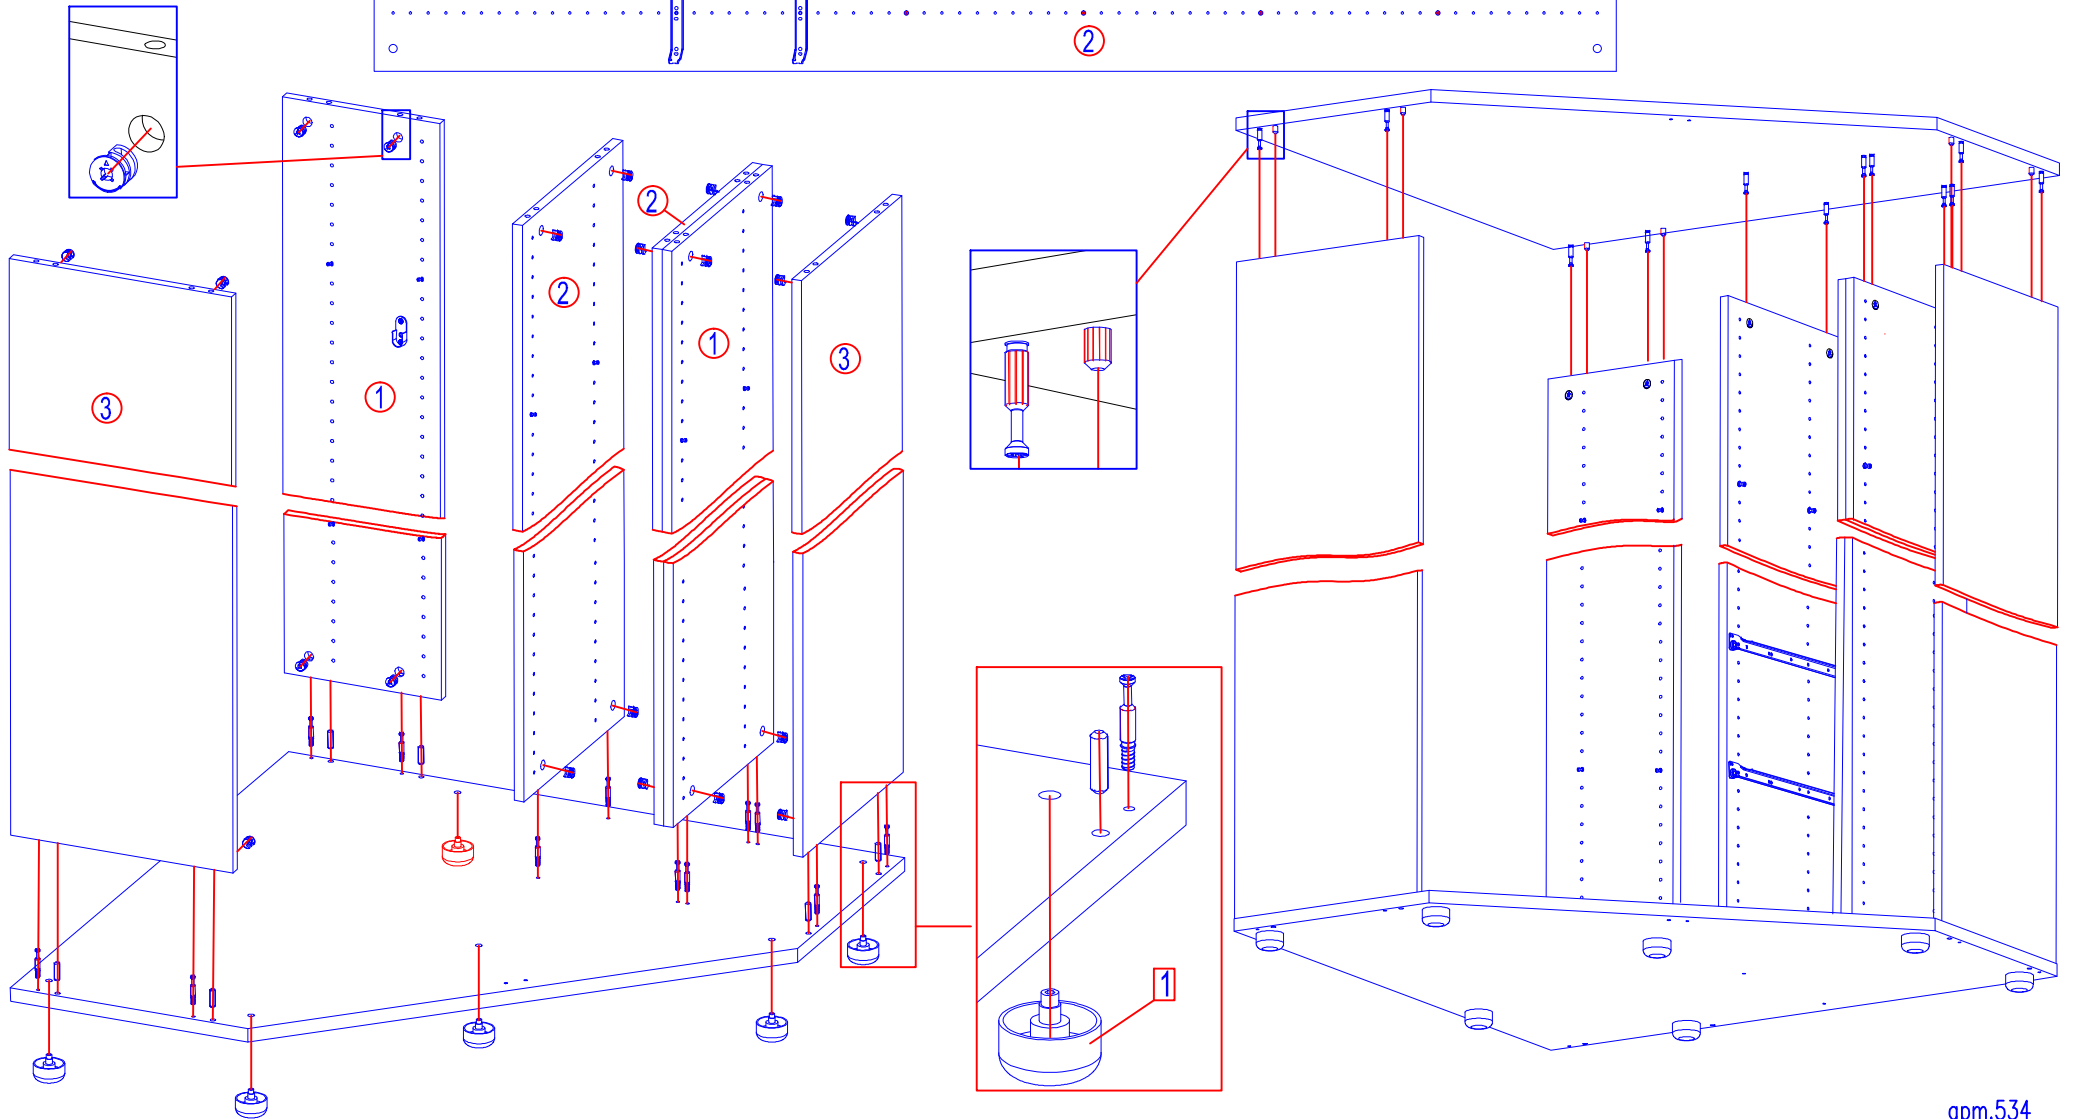

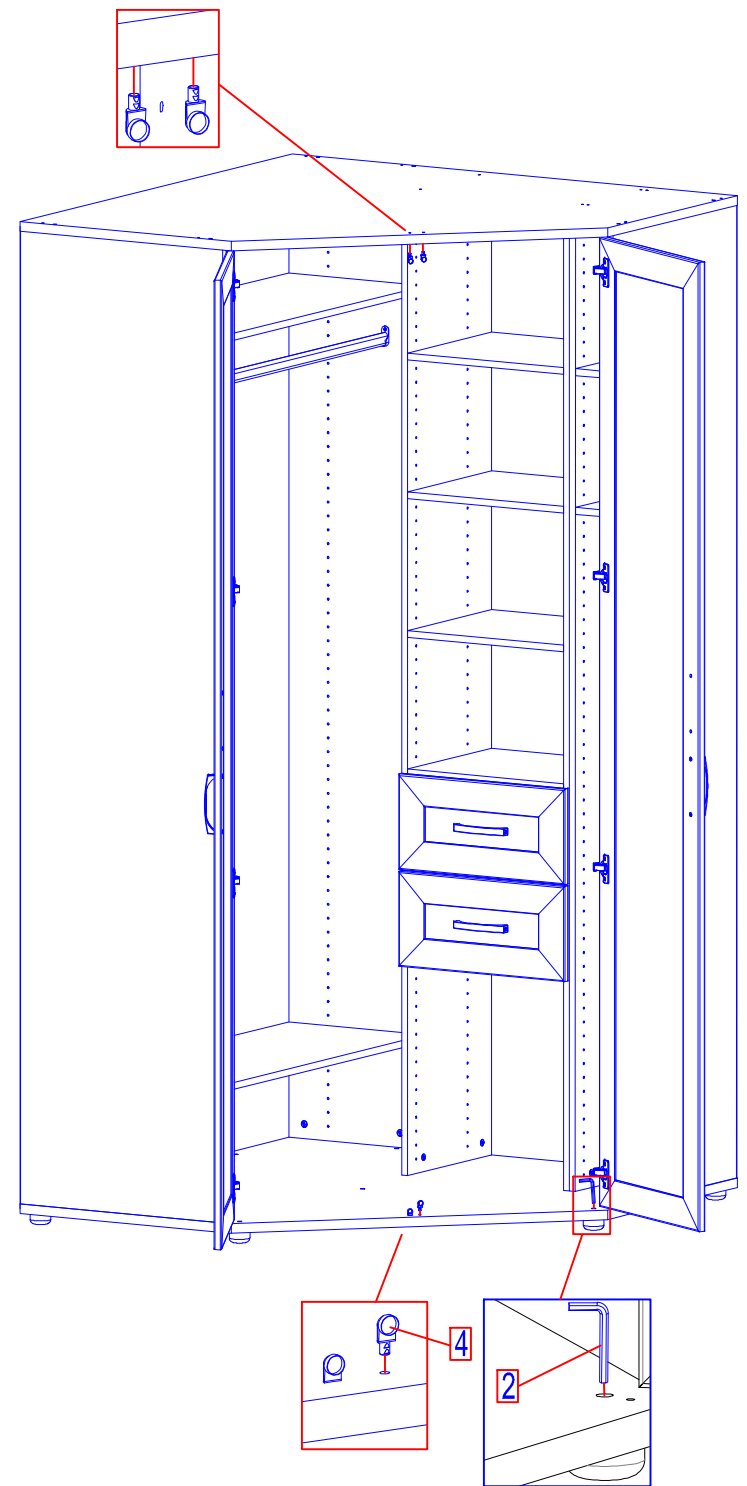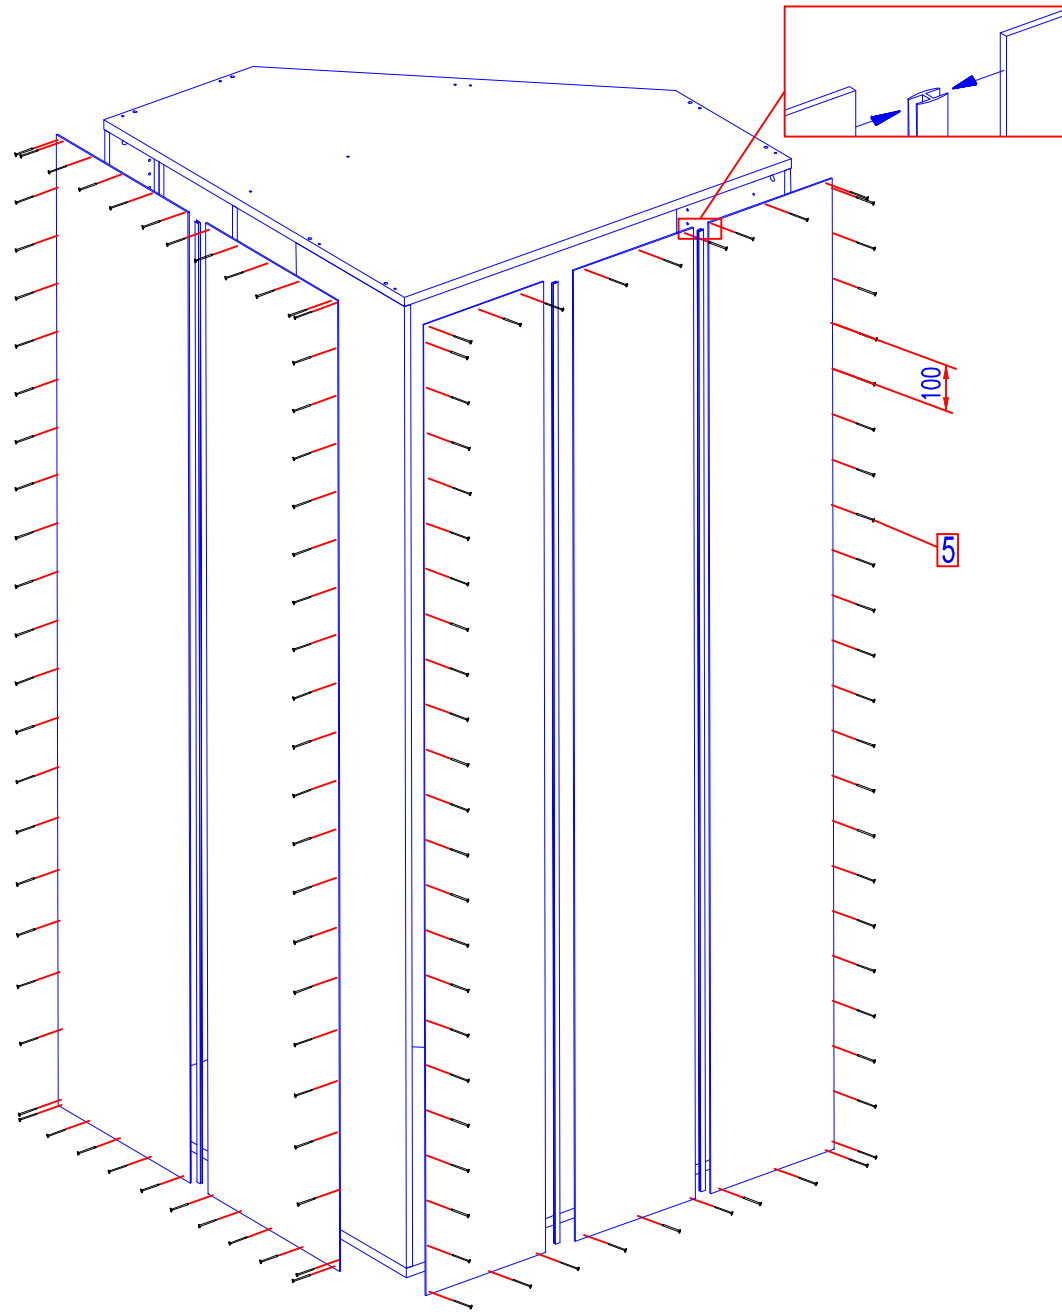

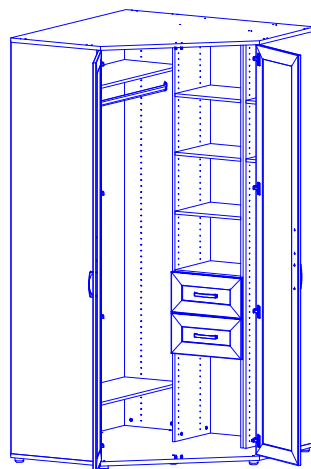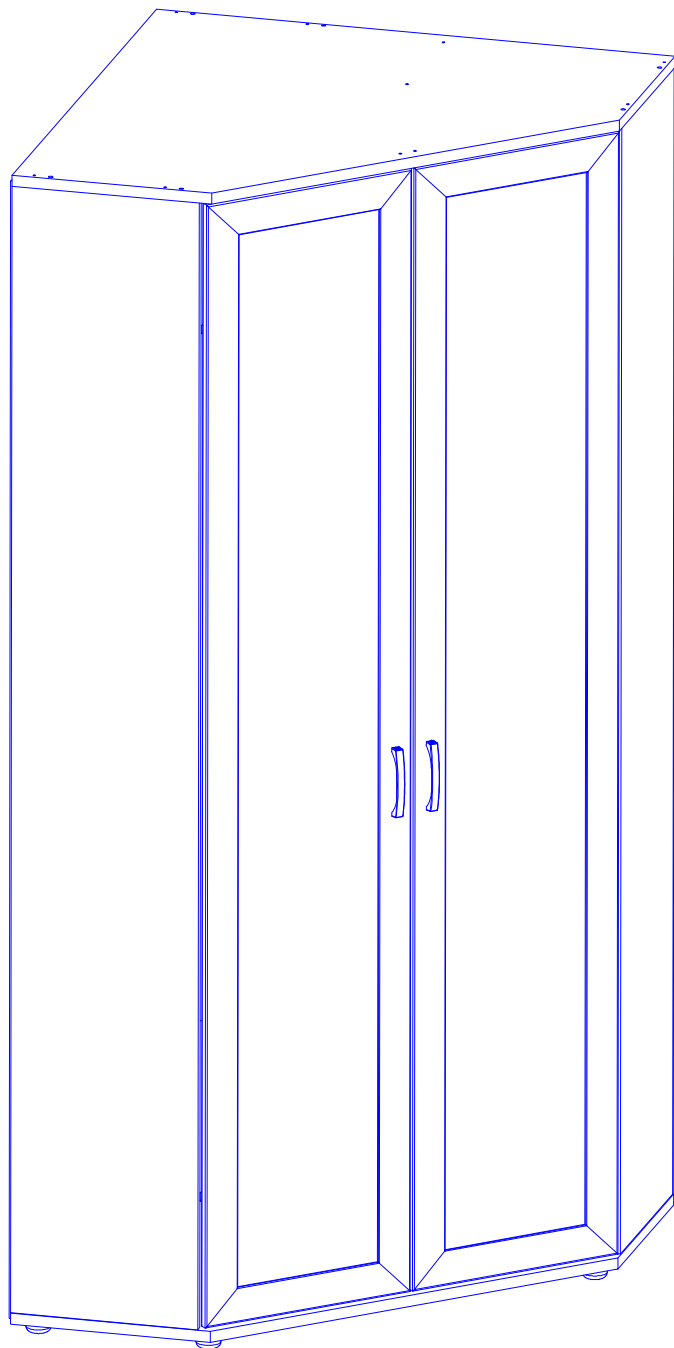

Исполнение 1

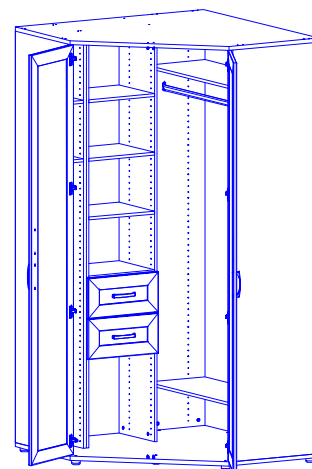

Исполнение 2

Перед сборкой необходимо:

- а) Собрать вместе всю фурнитуру из пакетов.
- б) Определить на какую сторону будет собираться угловой шкаф (Исполнение 1 или Исполнение 2).
- в) Определитесь с уровнем установки полок, штанги и ящиков.

Собирать шкаф необходимо снизу вверх.

1. На нижнюю горизонтальную стенку установить опоры №1, установите нижний горизонт на место, на которое будет устанавливаться изделие и выставьте его по уровню, отрегулировав его положение при помощи регулировочных винтов-опор №1 и ключа №2. Вставьте ключ в регулировочное отверстие опор и поверните в ту или иную сторону (приподнимая или опуская горизонт). Регулировка позволит компенсировать неровность пола и исключить перекос корпуса.
2. После того как Вы определитесь на какой высоте у Вас будут располагаться полки и штанга, необходимо закрутить дюбель полкодержателя. В первую пару боковых стенок корпуса установить дюбель полкодержателя на нужной высоте, установить штангодержатели для установки штанги для одежды (рекомендуемые размеры указаны на первой странице). Установить дюбеля полок и во вторую пару боковых стенок, закрепить направляющие ящиков (рекомендованные размеры указаны на второй странице). Установите дюбеля полок и в третью пару боковых стенок. Подробное описание установки полок, штанг и ящиков смотрите в соответствующих сборочных инструкциях.
3. Далее необходимо установить эксцентрики и шканты в боковые стенки, в нижнюю и верхнюю горизонтальные стенки завернуть дюбель эксцентрика. Собрать корпус по рисунку, фиксируя детали поворотом внутренней части стяжки по часовой стрелке. Места крепления эксцентриков закрыть заглушками.
4. Установить полки в установленные дюбели и закрепить их с помощью отвертки. Шкаф может комплектоваться дополнительными полками, установку полок см. в сборочной инструкции по установке полок.
5. Соединить стенки задней соединительной планкой и прикрепить гвоздями № 5 по периметру, соблюдая прямоугольность конструкции.
6. Собрать ящики, сборку ящиков см. с соответствующей сборочной инструкции. Установите ящики в корпус шкафа. Корпус шкафа может дополнительно комплектоваться ящиками.
7. Установить и закрепить на двери петли №3, **входящие в комплект фурнитуры горизонтов** (петли находящиеся в упаковке двери не используются). Навесить дверь (см. инструкцию по сборке двери).
8. Установить штангу для одежды в установленные штангодержатели. Шкаф может комплектоваться дополнительной штангой для одежды.
9. После сборки изделия и установки его на место, необходимо подрегулировать его положение при помощи регулировочных опор. Места крепления опор закрыть заглушками от опор №1.
10. Бока шкафа соединить межсекционными стяжками с боками соседних секций (совместить отверстия в боках шкафов и досверлить отверстия по месту).
11. Выставить двери всех секций. Установите в качестве упора для двери полкодержатели №4.
12. Вырезать этикетку и приклеить снаружи на заднюю стенку.