

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или некачественной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительному заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Прихожая "Иннэс-2"

ТУМБА С ВЕШАЛКОЙ

Габаритные размеры 556 x 2200 x 383
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / МДФ рамка

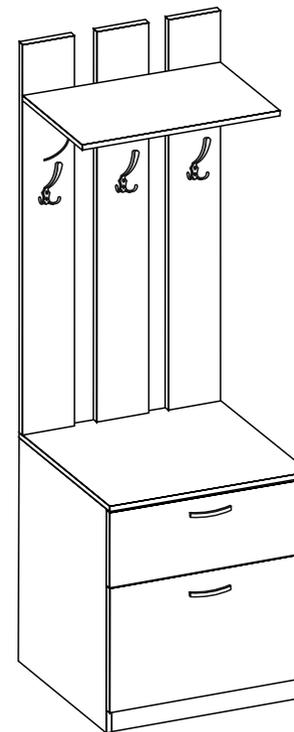

Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Тумба с вешалкой

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Инструкция по сборке.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
3. Прибить подпятники к боковинам (1) гвоздями 2x20 (рис.1).
4. К боковинам (1) монтировать направляющие шурупами 4x16 по наметкам (рис.1).
5. Соединить еврошурупами стяжку (2) с боковинами (1), крышкой (3) и цоколем (4) (рис.1).
6. Перевернуть собранное изделие лицевой частью вниз, замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм) и прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку, состоящую из ДВП (4) и соединительной планки (рис.1).
7. Соединить детали ящика (7,8) еврошурупами, затем гвоздями 2x20 прибить ДВП (5). Используя эксцентрики установить створку ящика (9) (рис.1.1).
8. К собранному ящику прикрутить ответные части направляющих шурупами 4x16 (рис.1.1).
9. Еврошурупами скрепить стяжки (11) и крышку (3), затем прикрепить стяжку (12) (рис.1).
10. По месту прикрутить крючки к стяжкам (11) шурупами 4x16 (рис.1).
11. Прикрутить петли к створке (10) и стяжке (2) используя шурупы 4x16. Установить барный кронштейн по месту (рис.1).
12. Шурупами 4x30 прикрутить ручки к створкам (9,10).
13. Установить собранный ящик в тумбу.
14. **Монтировать собранное изделие к стене через стяжки (11), используя прямой навес и дюбель-винт!!!**
15. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.



№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	610 x 358
2	Стяжка	1	524 x 358
3	Крыша	1	556 x 383
4	Цоколь	1	524 x 70
5	ДВП	2	538 x 276
6	ДВП	2	496 x 298
7	Деталь ящика	2	300 x 100
8	Деталь ящика	2	466 x 100
9	Створка ящика	1	176 x 552
10	Створка	1	356 x 552
11	Стяжка	3	1574 x 160
12	Стяжка	1	556 x 328

Необходимый инструмент

Еврокюльч 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка

Используемая фурнитура

Гвоздь 2x20	Еврошуруп 7x50	Шуруп 4x16	Шуруп 4x30	Эксцентрик 16 мм	Направляющие 300 мм	Петля	Барный кронштейн
Штанга	Крючок мебельный	Ручка	Подпятник	Заглушка мебельная	Соединительная планка	Навес прямой	Дюбель-винт

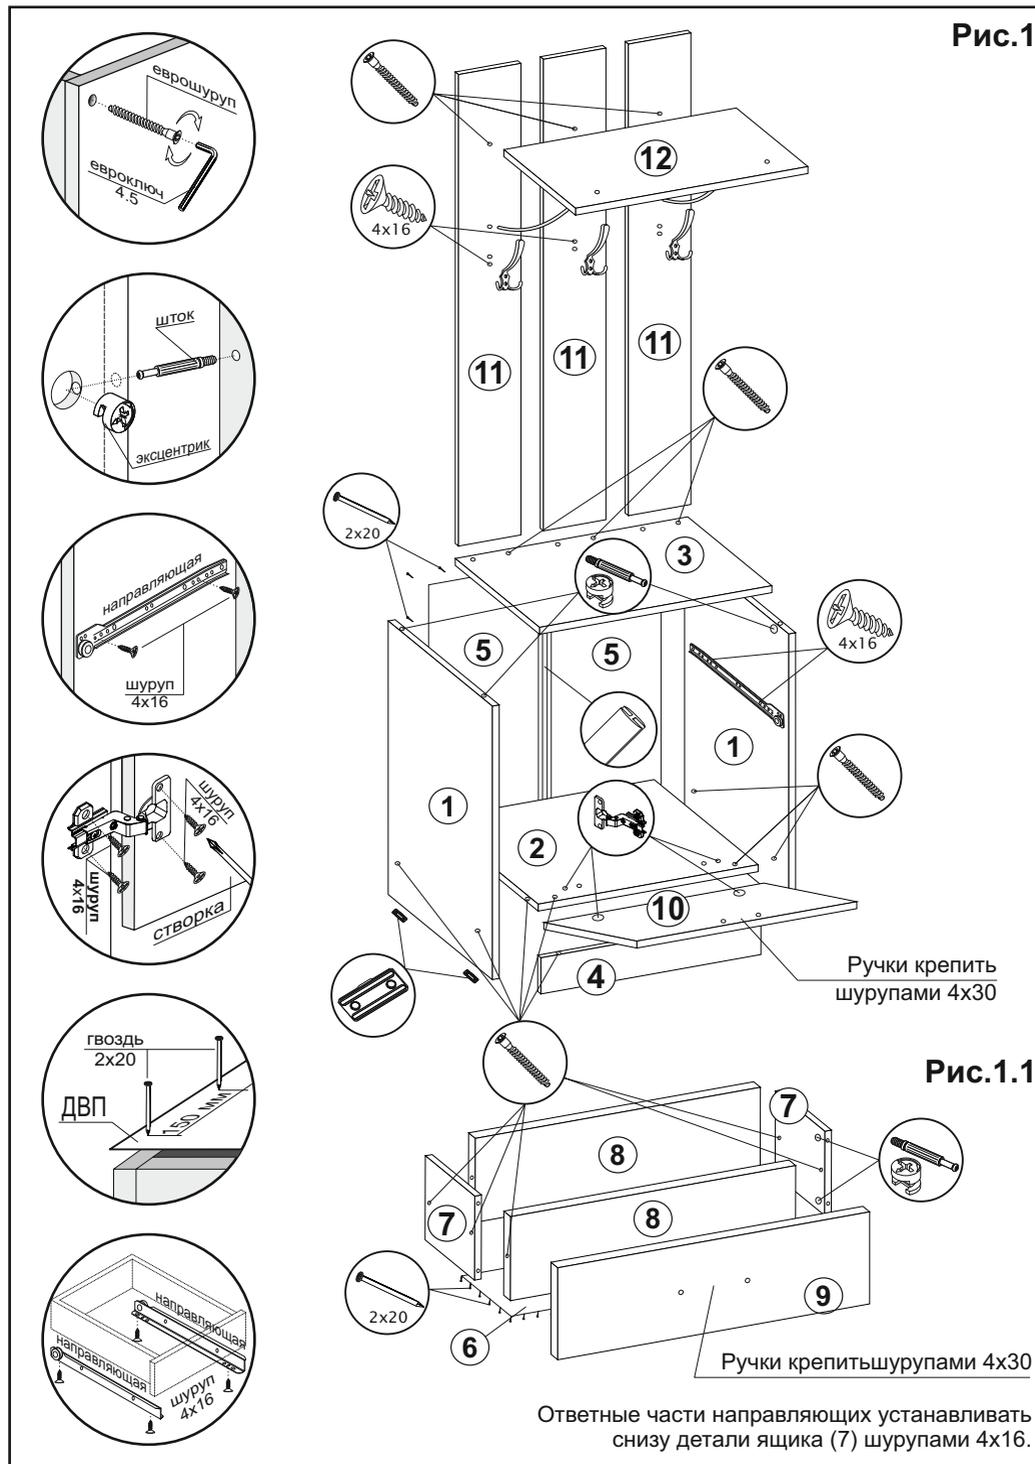


Рис.1

Рис.1.1